




■販売店印



リキモリトレーディング株式会社
〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番8号
www.lm-trading.co.jp

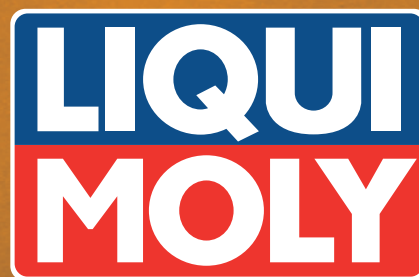

PRODUCTS LINE UP

CATALOGUE vol.2



PARTS CLEANER
ENGINE MAINTENANCE
LUBRICANTS
BRAKE MAINTENANCE
CHEMICALS / CAR CARE
METAL FORMING

www.lm-trading.co.jp

ブレーキ & パーツクリーナー 自動充填システム

PARTS CLEANER



安心・安全

LPGガスではなく圧縮空気で
噴射・噴霧するので安心して
ご利用いただけます。

経済的

専用のスプレー缶に繰り返し
充填できるので経費を大幅削減出来ます。
余分な在庫を持つ必要ありません。

ECO

環境への負荷が少ないエコシステム。
1本毎に廃棄処分していた
缶の無駄が無くなります。

リキモリASDステーション

品番：3384

充填機



BRAKE & PARTS CLEANER

品番：3333

60Lドラム缶



ACCESSORIES

ASD専用スプレーボトル

品番：6630 ■ 容量：300ml

詰め替え式スプレー缶



ハンドポンプ式スプレー

品番：3316 ■ 容量：1L

詰め替え式スプレーボトル



RAPID CLEANER

品番：3318

■ 内容量：500ml ■ 1ケース：12本入り

ブレーキ&パーツクリーナー
(中速乾タイプ洗浄スプレー)



特徴 ブレーキ周りのオイルやグリース、泥を完全に除去できます。活性成分の割合が97%と高く、アセトンを含みません。ブレーキフルード等の溶解性は高くブレーキ周りの脱脂洗浄を中心に各種パーツの洗浄に優れています。使用ガス：CO₂
●ゴム、プラスチック、塗装面にはかけないでください。

BRAKE AND PARTS CLEANER A III

品番：3389

■ 内容量：500ml ■ 1ケース：12本入り

ブレーキパーツクリーナー A III
(中速乾タイプ洗浄スプレー)



特徴 ブレーキ周りのオイルやグリース、泥を完全に除去できます。活性成分の割合が97%と高く、アセトンを含みません。ブレーキフルード等の溶解性は高くブレーキ周りの脱脂洗浄を中心に各種パーツの洗浄に優れています。
●ゴム、プラスチック、塗装面にはかけないでください。



TACKY LUBE-SPRAY

品番：2518 ■ 内容量：400ml ■ 1ケース:12本入り

ターキールーブスプレー
(粘着性潤滑スプレー)

特徴 ノイズの低減、ヒンジ、ジョイント、レバー、ドアの留め金などの予防的潤滑剤です。潤滑性、極圧性、密着性に優れ、耐熱温度のバランスが良いため、広い用途にご使用いただけます。浸透後は高粘度のグリースに変化し、長期に渡って潤滑効果があります。ノンシリコン。



MAINTENANCE SPRAY, WHITE

品番：3075 ■ 内容量：250ml ■ 1ケース:12本入り

メンテナンススプレー・ホワイト
(メンテナンス用ホワイトグリーススプレー)

特徴 水を弾き、粘着性があり、非常に高い潤滑作用を持つので腐食からしっかり保護することができます。長期間潤滑効果を保つことができ、シャフト、ヒンジ、ジョイント、ボルト、ボーデンケーブル、スリップレール、チェーン、スプリング及び開閉部分の潤滑にご使用ください。
ノンシリコン。
・使用温度：-30℃～+250℃



SILICONE GREASE TRANSPARENT

品番：3312 ■ 内容量：100g ■ 1ケース:12本入り

シリコングリーストランスパーラメント
(透明シリコン潤滑グリース)

特徴 温度変化に強く、耐性、酸化に強い、低揮発性があり、金属やプラスチックの接触部分に優れた分離、摺動特性を発揮する潤滑剤です。ベアリング圧の低い所の軸受潤滑剤として、またサンルーフ、シーガイド用レール、ドアヒンジなどの接続部分にご使用ください。弱酸性、弱アルカリ性どちらの環境でも使用可能です。
・使用温度：-40℃～+200℃
●他の潤滑剤と混ぜないでください。



SILICONSpray

品番：3310 ■ 内容量：300ml ■ 1ケース:12本入り

シリコンスプレー
(シリコン系潤滑スプレー)

特徴 離型剤、潤滑剤や保護剤として、プラスチック、ゴム、金属及び木材などに使用できます。サンルーフやシートレールの接続部、ドアやウィンドウのヒンジ部分などに優れた潤滑作用があります。プラスチックやゴムを保護し、プラスチック部品のノイズ発生を抑えます。シリコンベースでミネラルオイルとグリースは入っていません。

MoS₂-ROSTLOSER

品番：1614 ■ 内容量：300ml ■ 1ケース:12本入り

MoS₂-ラストソルベント
(MoS₂多目的浸透潤滑スプレー)

特徴 二硫化モリブテンを配合した製品で、摩擦やしきみを抑えスムーズに動くようにします。また腐食と酸化を防ぎます。ネジ、ボルト、ピンなどの錆びた部品など、全ての稼働パーツに使用でき、高い浸透力を発揮する多目的浸透潤滑剤です。
ノンシリコン。



CERAMIC RUST SOLVENT =FREEZE-SHOCK=

品番：1641 ■ 内容量：300ml ■ 1ケース:6本入り

セラミックラストソルベント=フリーズショック
(セラミック粒子入り冷却剤+浸透潤滑剤スプレー)

特徴 高い浸透力とセラミック粒子による潤滑作用で、冷却効果により錆固まったパーツの金属部分を収縮させ分離させるという新性能を備えたハイテクな浸透剤です。ネジ、ボルト、ピンなどの錆びた部品や、その他の稼働部品に使用可能です。



KUPFER-SPRAY

品番：1520 ■ 内容量：250ml ■ 1ケース:12本入り

銅ペースト
(耐熱潤滑&焼き付き防止スプレー)

特徴 ディスクブレーキの鳴り止めなどブレーキパッドグリスとしてご使用ください。排気、タービン、フィッティングなどの高い熱負荷を受ける部品、ネジ接合部や接触面などの潤滑と腐蝕防止、焼き付き防止にご使用ください。
・使用温度-30℃～1100℃
●ご使用前は缶をしっかりと振ってから噴射してください。●詰り防止の為、使用後は毎度、缶を逆さにし、ノズルに残ったガスを全て出し切ってください。●ゴム、プラスチック、塗装面にはかけないでください。



KUPFER-PASTE

品番：3080 ■ 内容量：100g ■ 1ケース:12本入り

銅ペースト
(耐熱潤滑&焼き付き防止ペースト)

特徴 ディスクブレーキの鳴り止めなどブレーキパッドグリスとしてご使用ください。排気、タービン、フィッティングなどの高い熱負荷を受ける部品、ネジ接合部や接触面などの潤滑と腐蝕防止、焼き付き防止にご使用ください。
・使用温度-30℃～1100℃



DOOR LOCK CARE

品番：1528 ■ 内容量：50ml ■ 1ケース:24本入り

ドアロックケア
(キーシリンダー用メンテナンススプレー)

特徴 稼働部品を常にスムーズにするための潤滑剤です。ドアロック、ドアヒンジ、自動式サイドミラーの潤滑、メンテナンス、除氷にご使用ください。
●使用前はよく振ってください。



PTFE-PULVER-SPRAY

品番：3076 ■ 内容量：400ml ■ 1ケース:6本入り

PTFEパウダースプレー
(乾式PTFEパウダースプレー)

特徴 ベアリング、スリップレール、滑車、サンルーフ、シートレール、鍵穴の潤滑などあらゆる素材に使用可能な潤滑剤です。またファンベルトなどのベルト類の鳴り止めにも効果的です。ノンシリコン。
●使用後は毎度、缶を逆さにし、ノズルに残ったガスを全て出し切ってください。



BRAKE ANTI-SQUEAL PASTE

品番：3077 ■ 内容量：100g ■ 1ケース:12本入り

ブレーキアンチスキールペースト
(ブレーキノイズ防止ペースト)

特徴 高粘度で耐性があり、全ブレーキ系統のキャリパピストンや接触部分、ライニングからのブレーキノイズ発生の予防に効果的です。ホイールハブのリム部分のかじりや錆つきなども防ぐことができ、またプラグやネジを用いた接触部の分離剤としても使用可能です。
・適用温度：-40℃～+1200℃



BRAKE ANTI-SQUEAL PASTE(CAN WITH BRUSH)

品番：3074 ■ 内容量：200ml ■ 1ケース:6本入り


ブレーキアンチスキールペースト
(ブレーキノイズ防止ペースト)ブラシ付き缶

特徴 高粘度で耐性があり、全ブレーキ系統のキャリパピストンや接触部分、ライニングからのブレーキノイズ発生の予防に効果的です。ホイールハブのリム部分のかじりや錆つきなども防ぐことができ、またプラグやネジを用いた接触部の分離剤としても使用可能です。
・適用温度：-40℃～+1200℃



BRAKE ANTI-SQUEAL SPRAY

■ 品番：3079 ■ 内容量：400ml ■ 1ケース:12本入り

ブレーキアンチスキールスプレー
(ブレーキノイズ防止スプレー)

特徴 高粘度で耐性があり、全ブレーキ系統のキャリパピストンや接触部分、ライニングからのブレーキノイズ発生の予防に効果的です。ホイールハブのリム部分のかじりや錆つきなども防ぐことができ、またプラグやネジを用いた接触部の分離剤としても使用可能です。

・適用温度：-40℃～+1200℃

CERAMIC PASTE

■ 品番：3418 ■ 内容量：50g ■ 1ケース:12本入り

セラミックペースト
(セラミックベース焼き付き防止グリース)

特徴 金属を一切含有せず、水、酸、アルカリに耐性があり、ボルト、ピンフランジを摩擦、腐食から守ります。かじりや冷間圧接、錆つきやスティックスリップを防ぎます。

・適用温度：-40℃～+1400℃

AIR FLOW SENSOR CLEANER

■ 品番：4066 ■ 内容量：200ml ■ 1ケース:6本入り

エアフロセンサークリーナー
(洗浄スプレー)

特徴 繊細な部品であるエアフロセンサーを迅速に優しくクリーニングする為の特別な溶剤です。エアフロセンサーのホットワイヤやホットプレート上の汚染物質を除去します。エアフィルターを交換時の使用をお勧めします。

●ガソリン、ディーゼルエンジン車の両方に使用可能です。使用時はエアフロセンサーのヒューズを切断し、センサーを取り外してください。使用後十分に乾燥してください ●また、溶剤に敏感なプラスチック、特に機械的負荷が掛けられたパーツに使用する前は、適合性をテストして確認してください。

SEAL REMOVER

■ 品番：3623 ■ 内容量：300ml ■ 1ケース:6本入り

シールリムーバー
(ガスケット除去スプレー)

特徴 張り付いたシール、焼き付けで硬化したシール、エンジンやメカパーツに張り付いたガスケットや接着剤を迅速、簡単に除去することができます。自動車、建設工作機、農業用工作機、及び工業用に使用可能です。

●ご使用前に缶を強く振り、20cm～30cm離れた所から噴射し、5～10分置いてから作業してください。

WINDOW CLEANER FOAM

■ 品番：1512 ■ 内容量：300ml ■ 1ケース:12本入り

ウィンドウクリーナーフォーム
(泡タイプガラスクリーナー)

特徴 自動車の窓、ミラーやヘッドライトにご使用でき、フロントガラスの油脂やグリース、虫、煙草のヤニなどの汚れを分解し除去します。塗装面、ゴムやプラスチックを痛めません。

●ご使用時は缶を振ってから噴射ください。

COLD-SPRAY

■ 品番：8916 ■ 内容量：400ml ■ 1ケース:6本入り

コールドスプレー
(冷却スプレー)

特徴 マイナス45℃まで冷やす冷却効果があり、あらゆる部分の修理とトラブルシューティングに広くご使用いただけます。ボールベアリング、シャフト、ブッシングの挿入時、また温度センサー電力回路遮断器等の電子部品のチェックにも使用可能です。

●凍傷の危険があるので人体に向けて噴射しないでください

CARBURETTORE EXTERIOR CLEANER

■ 品番：3325 ■ 内容量：400ml ■ 1ケース:12本入り

キャブレターエクステリアクリーナー
(キャブレター外装クリーナー)

特徴 迅速かつ完全にグリースの汚れや沈着物を除去するための混合溶剤です。エンジンを切り、エアフィルタを外した状態で噴射してください。ハウジング、スロットルバルブ、燃料噴射システム、キャブレターの内外で使用可能です。

●塗装面にはスプレーしないでください、また汚れがひどい場合にはクリーニングを繰り返してください。

SILICON SEALING COMPOUND BLACK

■ 品番：6185 ■ 内容量：200ml ■ 1ケース:12本入り

シリコン合成シーリング ブラック
(シリコンシーリング剤)

特徴 高温耐熱性、恒久的に柔軟な弾性があり、荷重や振動にも強く、エンジン、トランスミッション、ディファレンシャル、エンドカバー、オイルパン、バルブカバー、ウォーターポンプなど車両の金属、プラスチック、ガラスを密封するシリコンシーリング剤です。優れた耐薬品で紫外線からも守ることができます。ご使用時は先端を90℃回転させてお使いください。また使用後は先端を元に戻しキャップを閉めてください。PP、PE、テフロンやビチューメンなどにご使用する前は密着性を確認することをお勧めします。加工温度：+5℃～+40℃・作業適用温度：-40℃～+250℃

(一時的に300℃まで可能) ●保管期間：未開封で24ヶ月

CHAIN-SPRAY

■ 品番：3581 ■ 内容量：200ml ■ 1ケース:12本入り

チェーンスプレー
(チェーンたるみ防止スプレー)

特徴 摩擦摩耗を低減し高性能バイクのチェーンたるみを防止します。使用温度は-30℃～180℃ですが、短時間であれば200℃まで使用可能です。ホコリや腐食しやすい環境で効果を発揮し、非常に粘着性が高いため、高荷重、高速運転チェーンのご利用に適しています。



EXHAUST INSTALLATION PASTE

■ 品番：3342 ■ 内容量：150g ■ 1ケース:6本入り

エキゾーストインストレーションペースト
(排気系統組み立用ペースト)

特徴 排気系統、マフラーのフランジ、スリーブ、接合部の密閉、腐食防止にご使用ください。製品は排気からの熱により硬化しますので必要であれば水でペーストを柔らかくしてからご使用ください。・使用可能温度：700℃まで ●容器を密閉し高温多湿を避けて保存してください。オリジナルの容器でよく密閉されていますので、霜がつかない涼しい場所で1年間の保管できます。

GROSS ZINK SPRAY

品番：1640 ■ 内容量：400ml ■ 1ケース:6本入り

グロスジンクスプレー
(光沢亜鉛スプレー)

特徴 亜鉛、アルミニウムベースで伝導性が高く、耐候性、速乾性があり腐食防止剤としてご使用ください。鉄、非鉄など全ての金属、また溶融メッキ、フレーム溶射、電解亜鉛メッキなどあらゆる亜鉛メッキの表面にご使用いただけます。

・表面乾燥：5-7分 乾燥：20～30分 8時間後に塗装可能。使用温度：250℃まで

●詰り防止の為、使用後は毎度、缶を逆さにし、ノズルに残ったガスを全て出し切ってください。

●ご使用前に缶を1分程度、強く振ってください。

ZINK-SPRAY

品番：1540 ■ 内容量：400ml ■ 1ケース:6本入り



ジンクスプレー(亜鉛スプレー)



特徴 純度99%の亜鉛を含有し、500℃まで使用可能な下塗り剤。排気系全体を保護し、鋼鉄の表面、特に溶接線を錆や腐食から守ります。亜鉛メッキ面の修理にご使用ください。摩擦に対する耐性が強く、電気化学的な腐食作用により金属を保護します。

・表面乾燥：5-7分 乾燥：20～30分 8時間後に塗装可能

●使用前は缶を振り、約20～25cm離れたところから噴射してください。●詰り防止の為、使用後は缶を逆さにしノズルを押してガスを出し切ってください。

WAX UNDERBODY PROTECTION, BLACK

品番：6113 ■ 内容量：500ml ■ 1ケース:12本入り

ワックスアンダーボディプロテクション
/ブラック(車体底面保護剤/黒色)

特徴 ビチューメンを含まない防腐保護剤で弾性のある保護層を形成します。フェンダー、ホイール、アーチ、車両底面部、ドア枠、前後のエプロンなどの修理後のコーティングにご使用ください。速乾、防音防振効果、優れた摩擦耗耐性があり、ホイールハウジングの防音や修理箇所のシーリングやカバーリングにも使用可能です。塗装後は1～2時間で上塗り可。

・耐熱温度：-25℃～+120℃

●詰り防止の為、使用後は缶を逆さにしノズルを押してガスを出し切ってください。●保管期間：24ヶ月

WAX UNDERBODY PROTECTION, BLACK

品番：6114 ■ 内容量：1L ■ 1ケース:12本入り

ワックスアンダーボディプロテクション
/ブラック(車体底面保護剤/黒色)

特徴 ビチューメンを含まない防腐保護剤で弾性のある保護層を形成します。フェンダー、ホイール、アーチ、車両底面部、ドア枠、前後のエプロンなどの修理後のコーティングにご使用ください。速乾、防音防振効果、優れた摩擦耗耐性があり、ホイールハウジングの防音や修理箇所のシーリングやカバーリングにも使用可能です。

塗装後は1～2時間で上塗り可。

・耐熱温度：-25℃～+120℃

●保管期間：24ヶ月

CAVITY SEALANT, LIGHT BROWN

品番：6107 ■ 内容量：500ml ■ 1ケース:12本入り

キャビティープロテクション
(ワックス系防錆保護剤)CAVITY SEAL SPRAY PROBE
専用ノズル ■ 品番：6208

特徴 新車の保護、修理後の腐食保護にご使用ください。非常に高い耐熱性があり、保護箇所に噴射するだけで、錆の発生を抑制します。乾燥後は柔らかい吸収性の膜が形成されます。

・耐熱温度：-40℃～90℃ ●保管期間：24ヶ月

LIQUIMATE 7700 MINI CARTRIDGE

品番：6162 ■ 内容量：50ml ■ 1ケース:6本入り

リキメイト7700ミニカートリッジ
(車両用万能成形接着剤)

特徴 非常に高い弾性と耐性を持ち、常温で高速硬化、2液型ポリウレタン接着剤です。車や車両製造で使用されている全てのプラスチック修復にご使用でき、重ね塗りも可能です。可使時間：約3分。硬化時間：10～15分。研磨可能：15～30分後。再塗装：2時間後。

・適用温度：+10℃～+35℃

●保管期間：未開封で24ヵ月、開封後は6ヶ月

LIQUIMATE 7700 MINI RAPID CARTRIDGE

品番：6126 ■ 内容量：50ml ■ 1ケース:6本入り

リキメイト7700ミニレイピッド
カートリッジ(車両用万能成形接着剤速乾)

特徴 非常に高い弾性と耐性を持ち、常温で高速硬化、2液型ポリウレタン接着剤です。車や車両製造で使用されている全てのプラスチック修復にご使用でき、重ね塗りも可能です。可使時間：約1分。硬化時間：10～15分。研磨可能：15～30分後。再塗装：2時間後。

・適用温度：+10℃～+35℃

●保管期間：未開封で24ヵ月、開封後は6ヶ月

MIXER TIPS FOR 7700 MINI

品番：6242

ミキサーチップ
(7700MINI用)

特徴 リキメイト7700ミニカートリッジ(車両用万能成形接着剤)とリキメイト7700ミニレイピッドカートリッジ(車両用万能成形接着剤速乾)の付属品としてご利用いただけます。

LIQUIMIX PROFI GUN MINI

品番：6244 ■ 内容量：1 Piece



リキミックスプロフィガンミニ(2ピストンガン)

特徴 リキメイト7700ミニカートリッジ(車両用万能成形接着剤)とリキメイト7700ミニレイピッドカートリッジ(車両用万能成形接着剤速乾)の付属品としてご利用いただけます。



ELECTRONIC SPRAY

品番：3110 内容量：200ml 1ケース:6本入り



エレクトロニクスプレー
(電子電機部品用接点復活剤)

特徴 清浄作用があり、保護被膜を形成し接触不良を予防するといった、接点の保護、また潤滑性、シール性に優れ長期間に渡り接点の腐食を防止します。コネクタ、各種電気接点、基板端子、リレー接点、スイッチなど自動車、二輪のあらゆる電装品の潤滑保護に適しています。
●噴射後は10分おいてから、電源接続をしてください。

BATTERIE-POL-FETT

品番：3140 内容量：50g 1ケース:12本入り



バッテリーターミナルペースト
(バッテリー系統腐食酸化防止剤)

特徴 バッテリー端子や電気系に触れる部分の腐食と酸化を防ぎ、バッテリー寿命を延ばすことができます。電流漏れ、接触面の荒さ・酸化皮膜・油・ホコリ・錆び・締め付け不良などによる、接触面に起こる抵抗を防ぎます。
・使用温度：-40～+60℃

BATTERIE-POL-FETT

品番：3141 内容量：300ml 1ケース:6本入り



バッテリーターミナルスプレー
(バッテリー系統腐食酸化防止スプレー)



特徴 バッテリー端子や電気系に触れる部分の腐食と酸化を防ぎ、バッテリー寿命を延ばすことができます。電流漏れ、接触面の荒さ・酸化皮膜・油・ホコリ・錆び・締め付け不良などによる、接触面に起こる抵抗を防ぎます。
・使用温度：-40～+60℃

AIR-CONDITIONER SYSTEM CLEANER

品番：4087 内容量：250ml 1ケース:6本入り



エアークンディショナーシステムクリーナー
(エアコン用クリーナー)



特徴 エアコンシステムのクリーニングと消毒にご使用ください。エアコンを解体することなく、簡単に効率良く、バクテリアやカビを除去することができます。各自動車メーカーのメンテナンス方法に従ってください。
●保管期間：未開封で2年



LIQUI
MOLY



LIQUI MOLYはドイツでNo.1になりました。

ドイツの有名雑誌の読者アンケートにおいてLIQUI MOLYの製品は満足度でNo.1に選ばれました。



WTCC TEAM Engstler



ドイツでアフターシェアNo.1を誇る 信頼の潤滑剤ブランド“LIQUI MOLY”

リキモリ
について

世界90カ国以上で販売され、100万人以上のユーザーに愛用されております。

リキモリ社のケミカル製品は徹底した性能追求の理念のもと開発され、高品質な製品を世界中のお客様にお届けするため、日々品質向上を目指しております。お客様に満足いただく、それが当社の最大の目標です。

環境への
取り組み

環境問題への取り組みは優先項目の1つです。

リキモリ社は、早くから環境課題に積極的に取り組んできました。リサイクル可能な容器を使用する事により、資源の無駄が無くなるように努力しております。リキモリ製品に関しても無駄な梱包は一切しておりません。環境問題への取り組みは優先項目の1つです。今後もより良い製品の開発を使命とし、将来に向かって継続し続けます。

